FLAT SERIES フラットシリーズ・ラインナップ 屋外用

散水栓コンセント 気密性重視 SP(SC)1591 屋外用

庭先・ガレージ・ベランダなどの屋外設置に最適

- スペースに限りあるベランダやガレージに設置することで、空間の省スペース化がはかれます。
- 商品は防水性・気密性を高めるよう多重のシール構造としています。
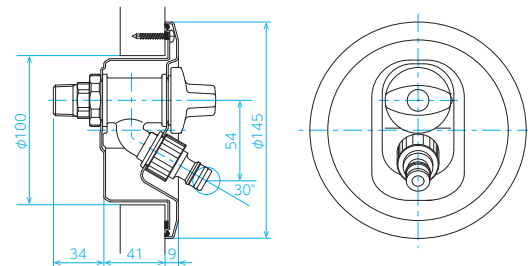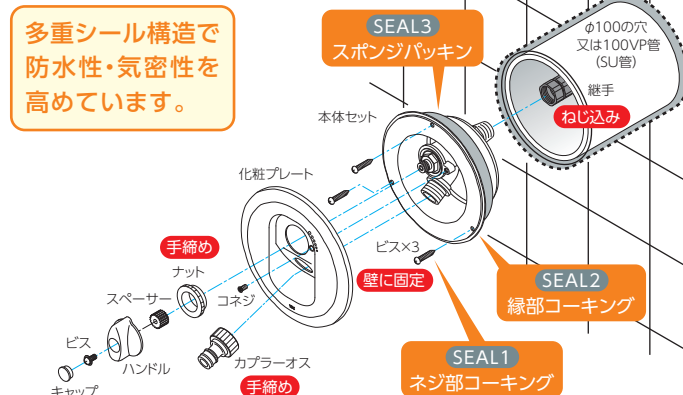
SP1591
- 逆止弁付

税抜き ¥12,480

SC1591

税抜き ¥12,480

株式会社 タブチ
〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番
TEL 06-6708-0150(代) FAX 06-6708-0210
ホームページ http://www.tabuchi.co.jp/
ホームページはこちら▶

商品の問合せは 0120-481-130 (いいみず)

札幌支店	〒065-0021	札幌市東区北21条東16丁目1番11号 島田ビル	☎札幌	011-780-6166(代)
盛岡支店	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮4丁目1番6号 トーニチビル3-2号	☎盛岡	019-656-5011(代)
仙台支店	〒981-0965	宮城県仙台市青葉区荒巻神明町2番15号	☎仙台	022-728-8081(代)
北関東支店	〒370-0044	群馬県高崎市岩押町18番3号	☎高崎	027-323-1124(代)
新潟出張所	〒950-2014	新潟県新潟市西区小針西1丁目11番5号	☎新潟	025-201-2088(代)
土浦営業所	〒300-0069	茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102号室	☎土浦	029-835-3520(代)
千葉支店	〒260-0013	千葉県千葉市中央区中央4-10-16 Y&Yビル201号室	☎千葉	043-202-0121(代)
さいたま支店	〒330-0063	さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F	☎浦和	048-872-2203(代)
多摩営業所	〒186-0011	東京都国立市谷保6984	☎多摩	042-580-1850(代)
東京支店	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東京	03-3458-2311(代)
横浜支店	〒241-0821	横浜市旭区二俣川1-5-31 和田ビル5F	☎横浜	045-360-5980(代)
静岡支店	〒420-0047	静岡県静岡市葵区清閑町1-17	☎静岡	054-653-5530(代)
金沢支店	〒920-0058	石川県金沢市示野中町1丁目36番	☎石川	076-221-0640(代)
名古屋支店	〒461-0003	愛知県名古屋市東区筒井3丁目27番18号	☎名古屋	052-937-3481(代)
大阪支店	〒547-0023	大阪市平野区瓜破南2丁目1番	☎大阪	06-6708-0152(代)
岡山営業所	〒700-0945	岡山県岡山市南区新保100-15	☎岡山	086-222-5301(代)
広島支店	〒731-0113	広島県広島市安佐南区西原3丁目16番22号	☎広島	082-832-4355(代)
福岡支店	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目15番31号	☎福岡	092-441-8421(代)
南九州営業所	〒890-0046	鹿児島県鹿児島市西田3丁目8番21号	☎鹿児島	099-250-1090(代)
沖縄営業所	〒900-0004	沖縄県那覇市銘苅335番地の10	☎那覇	098-867-9121(代)
住設事業課	〒541-0054	大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル6F	☎大阪	06-4704-6601(代)
大阪特販課	〒541-0054	大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル6F	☎大阪	06-4704-6602(代)
東京特販課	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東京	03-3458-2312(代)
リテール課	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東京	03-3458-2312(代)

ISO14001 認証 JQA-EM1811 本社・工場　ISO9001 認証 JQA-2668 本社・工場

安全に関するご注意
- 設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- 取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
- 設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工してください。

●このカタログは2015年4月現在のものです。　●価格はすべて消費税抜きです。
●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。

PRINTED 2015.09
① (5) SK

TBC+ TABUCHI

洗濯／散水用 水栓コンセント

フラットシリーズ

FLAT SERIES

確かな機能を、もっと小さく。
住まいの有効空間が広がる、
省スペース型水栓コンセント。

株式会社 タブチ
2015.04

SIMPLE & STYLISH

一歩先ゆく水栓コンセント「フラット」が快適な給水空間を実現します。

水まわりがスッキリまとまると、暮らしの快適性は大きく向上します。
タブチの持つ技術と発想力を結集して開発されたフラット･シリーズは、業界初の省スペースタイプの水栓コンセント。
その優れた機能性とデザイン性が多くの方々に支持されています。
ランドリーやガーデニングなど、住まいのあらゆるシーンに対応する豊富なバリエーションは、新築はもちろん、リフォームにも最適です。

DIY感覚で水栓交換

リフォーム用水栓コンセント

簡単施工で既存水栓が水栓コンセントに。
DIY派にもおすすめです。

ランドリーをドレスアップ

水栓コンセント

壁にピッタリと収まる省スペースデザイン。安全性･操作性も一層充実しています。

水栓に見えない水栓

水栓コンセント内蔵型･防水パン

水栓の存在を全く感じさせない防水パン。
ランドリー空間がすっきりとまとまります。

フラットシリーズ2つのポイント

POINT 1 グッドデザイン賞に輝く、快適･省スペース設計

蛇口の突起をなくした、薄型でコンパクトな省スペース設計なので、住まいのあらゆるシーンによくなじみます。(業界最薄設計)

POINT 2 緊急ストッパー機能付

TBCの水栓コンセントは万一ホースが外れても、自動で水がストップ。水栓の閉め忘れによる事故の心配は不要です。※1

※1:SP(SC)1591は除く

屋外散水栓をスッキリ

散水栓コンセント

蛇口の突起や水栓柱が無くなり、ガレージやベランダの有効スペースが大きく広がります。

リフォームにも最適

洗面台をグレードアップ

洗面キャビネット取付用水栓コンセント

新築はもちろん、リフォームにも対応。専用配管を設けずに設置可能なので施工も簡単です。

快適・省スペース機能にプラスα！さらに進化をとげたSP(SC)1100N!!

従来の平ら（フラット）でモダンなイメージはそのままに、さらにデザインを洗練。止水部にはセラミックカートリッジを採用し、使いやすさも追求しました。

デザインと機能でグッドデザイン賞を受賞

GOOD DESIGN 2013

新たにSP(SC)1100Nとなったシリーズは、省スペースデザインと優れた操作性で、グッドデザイン賞を受賞いたしました。

お求めやすいグッドプライス

5,060円 SP(SC)1100N・税別

SP(SC)1100Nは5,060円と、お求めやすい価格を実現しました。

使いやすさに4つのポイント

POINT 1

洗濯機まわりを、もっとスッキリ さらに進化した省スペース設計

取付面積 10%減（対従来品比）　開口面積 20%減（対従来品比）

快適・省スペースのフラット水栓がさらにスリムに進化。洗濯機まわりの空間をスッキリ・シンプルにまとめます。

POINT 2

開閉が一目でわかる90°操作

ガスの元栓や玄関ドアのサムターンなど、確認が大切なものには、開閉が一目でわかる90°操作がよく使われています。水栓だって同じこと。だから新しいSP(SC)1100Nの開閉操作は90°。

POINT 3

調和のとれたデザイン

電気コンセントや照明スイッチと同じ縦横比率で、洗濯機まわりの空間が調和のとれたデザインに。

POINT 4

ホースが抜けても安心の緊急ストッパー

万が一ホースが外れても、緊急ストッパーが確実に止水します。

閉　開

施工性と仕上げに3つのポイント
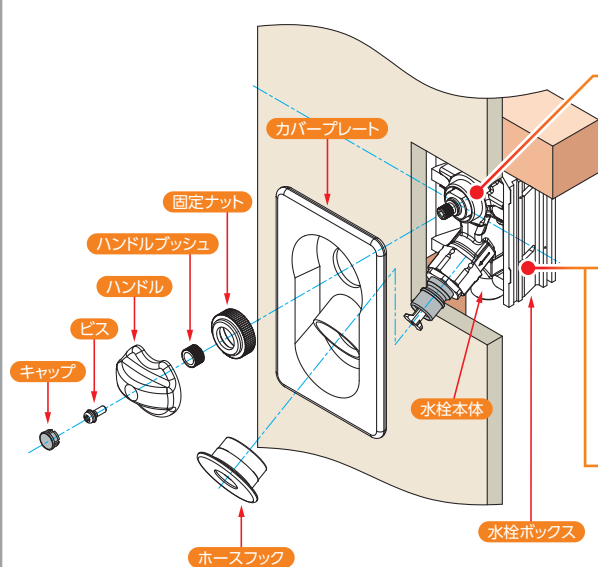
POINT 1

9.5〜15mmの仕上げ壁厚さに対応

水栓本体の設計を一から見直し、仕上げ壁厚さの上限を従来品の12.5mmから2.5mm厚い15mmまで対応可能とし、仕上げ壁の色々なバリエーションに対応できる構造としました。

POINT 2

施工性が良好

水栓ボックスは当て木に固定しやすいようリブを設け、水栓本体は無段階にスライドさせ固定できるため、ボックスの位置決めがしやすくなりました。

POINT 3

仕上げの作業性が向上

水栓ボックスに化粧カバーのセンターを表示し、また、カバープレートと固定ナットで壁紙に隙間なくピタリと吸い付くように固定できるため、思い通りの位置に、見栄えもよく仕上げ作業ができます。

水栓コンセント　SP(SC)1100N　室内用　特許取得　意匠取得

ランドリー・洗面スペースに最適

- 水栓本体を壁内へ内蔵した洗濯機用水栓コンセントです。洗濯機・乾燥機のジャマにならず、ランドリーの省スペース化がはかれます。
- さらに安全機能も充実し、毎日のお洗濯を安心・安全に行えます。

寸法図

（単位:mm）
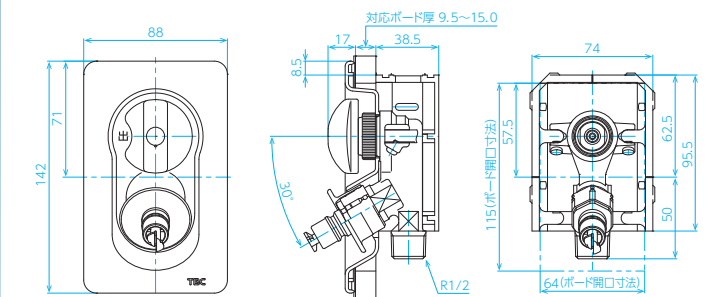
施工概略図・施工のポイント

取付条件	壁板厚：9.5mm〜15mm
	壁内空間：40mm以上

水栓に接続する配管や継手がボードや下地材に接触しない事。接触する場合は偏芯ソケットを使用したり、下地材の逃げ加工を行ってください。

樹脂管との接続には
樹脂管用ワンタッチ継手一体型水栓コンセント
SP(SC)1100NJ　室内用

メーカー・管種を問わず、JIS規格の樹脂パイプ（PE-X・XM種、PB・J種）の13mmに適合しています。樹脂管を挿入するだけのワンタッチ接続で、ねじ込み作業は不要です。

樹脂管用ワンタッチ継手 アレスフィット(Ø13)

品番	仕様	価格
SP1100N / SP1100UN（天井配管用）	●緊急ストッパー付 ●逆止弁付	税抜き ¥5,060
SC1100N / SC1100UN（天井配管用）	●緊急ストッパー付	税抜き ¥5,060
樹脂管用(Ø13)ワンタッチ継手付 SP1100NJ	●緊急ストッパー付 ●逆止弁付	税抜き ¥5,880
SC1100NJ	●緊急ストッパー付	税抜き ¥5,880

水栓コンセント　厚壁対応　SP(SC)1190・SP(SC)1191-OT13　室内用　特許取得

SP(SC)1100N同様の操作性・施工性で、壁板厚30mmまでに対応

SP(SC)1190S　スライド式の本体で、壁厚30mmに対応。また、一次側継手が上下に180°回転し、上端位置では天井配管にも対応できます。

SP(SC)1191S-OT13　一次側継手は軸回転ができる偏心型で、容易に位置調整が行えます。また、ボックスは漏水検知機能付きで安心です。
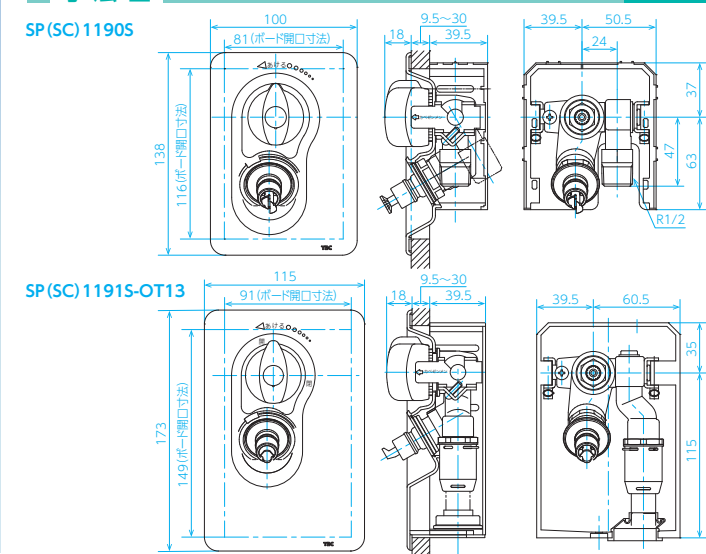
SP(SC)1190S R1/2継手付

SP(SC)1191S-OT13 樹脂管用ワンタッチ継手 アレスフィット(Ø13)付

寸法図

（単位:mm）

品番	仕様	価格
SP1190S（天井配管兼用）	●緊急ストッパー付 ●逆止弁付	税抜き ¥6,660
SC1190S（天井配管兼用）	●緊急ストッパー付	税抜き ¥6,660
樹脂管用(Ø13)ワンタッチ継手付 SP1191S-OT13	●緊急ストッパー付 ●逆止弁付 ●漏水検知機能付	税抜き ¥7,260
SC1191S-OT13	●緊急ストッパー付 ●漏水検知機能付	税抜き ¥7,260

FLAT SERIES フラットシリーズ・ラインナップ 室内用

2ハンドル混合水栓コンセント SP(SC)1200 室内用 特許取得

写真は床下配管用

ランドリー・洗面スペースを高機能に

- お湯も使用できる洗濯機用水栓コンセントです。毎日のお洗濯も、お湯を使えばスムーズに行えます。

寸法図

※( )寸法は天井配管用 (単位:mm)
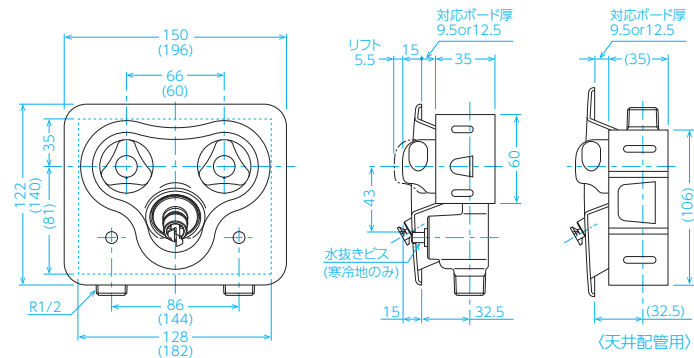
〈天井配管用〉

SP1200S / SP1200US 天井配管用
- 緊急ストッパー付
- 逆止弁付

税抜き ¥15,710

SC1200S / SC1200US 天井配管用
- 緊急ストッパー付
- 逆止弁付(逆止弁解除機能有)

税抜き ¥17,040

SP1200SA / SP1200USA 天井配管用
- 緊急ストッパー付
- 逆止弁付
- 封入圧緩衝機能付

税抜き ¥17,040

水栓コンセント内蔵型・防水パン SP(SC)1390 室内用 特許取得 意匠取得
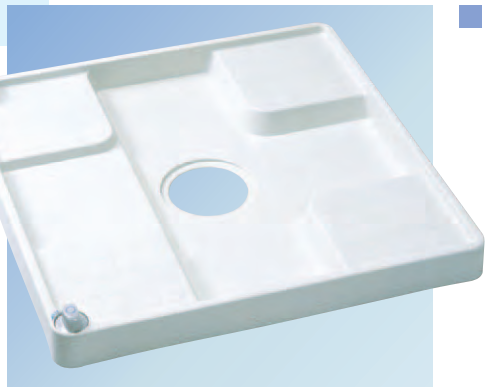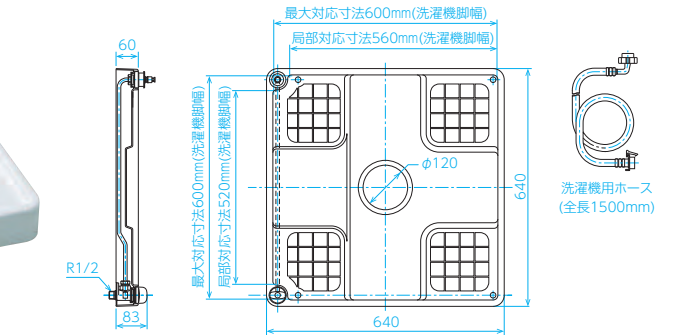
洗濯機まわりをスッキリ

- 水栓コンセントを防水パンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水パンです。
- 洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。

排水トラップ(VU50用)は別売です

防水パン用 たて排水トラップ HPT-50

防水パン用 よこ排水トラップ HPY-50

寸法図

(単位:mm)

最大対応寸法600mm(洗濯機脚幅)
局部対応寸法560mm(洗濯機脚幅)
洗濯機用ホース(全長1500mm)

施工手順(右取出しの場合)

床下の給水配管と排水配管を施工図に従って配管します。配管作業は床下で行えますので工期の短縮が可能です。

水栓本体を配管に接続し、床に固定します。本体固定後、カプラーセットを本体に接続します。

防水パンをビス(4箇所)で固定し、ハンドルとカプラー押さえを取付けます。
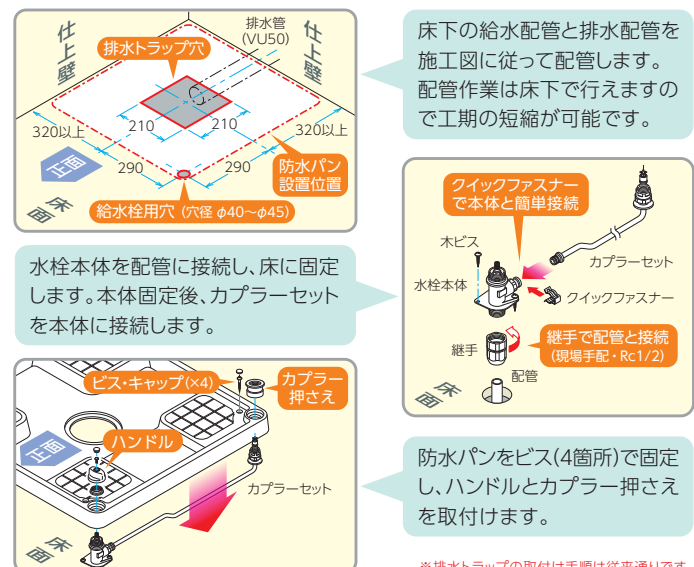
※排水トラップの取付け手順は従来通りです。

防水パン本体セット

同梱内容
防水パン(640×640)
洗濯機用ホース(1.5m)
水栓セット

SP1390S
- 緊急ストッパー付
- 逆止弁付

税抜き ¥19,970

SC1390S
- 緊急ストッパー付

税抜き ¥19,970

※商品と価格に排水トラップは含まれておりません。

防水パン用排水トラップ

HPT-50
- たて排水トラップ

税抜き ¥4,000

HPY-50
- よこ排水トラップ

税抜き ¥4,000

洗面キャビネット用水栓コンセント リフォーム SP(SC)1600 室内用 特許取得

洗面スペースのリフォームに最適

- 洗面用水栓の配管を分岐しての接続なので、洗濯機用水栓の専用配管は不要です。
- 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
- 簡単施工で、リフォームにピッタリです。

寸法図

(単位:mm)

施工概略図

※キャビネットのボード仕様によっては補強を入れる必要があります。
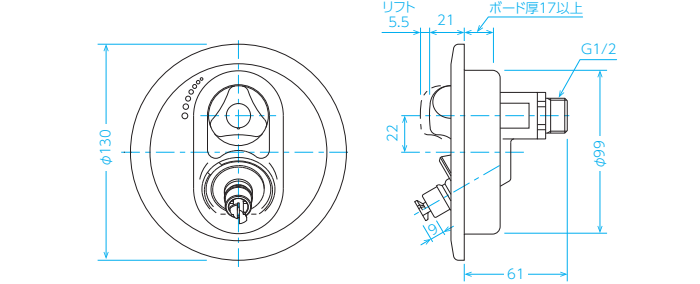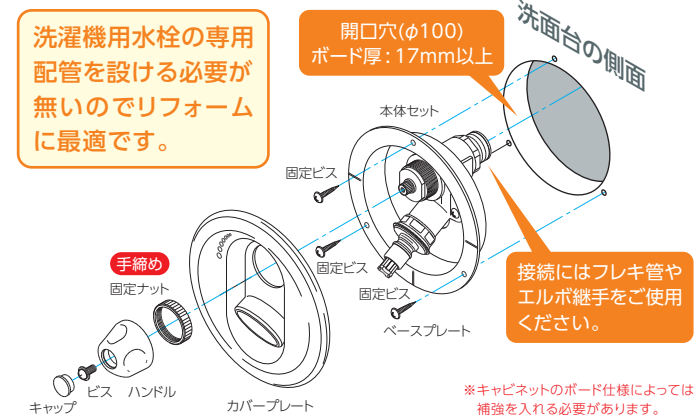
SP1600SA
- 緊急ストッパー付
- 逆止弁付
- ウォーターハンマー緩衝機能付

税抜き ¥7,330

SC1600S
- 緊急ストッパー付

税抜き ¥7,330

リフォーム用水栓コンセント 既存水栓取替用 SP(SC)1100R 室内用 特許取得

ランドリー・洗面スペースをDIY感覚でリフォーム

- 古くなった蛇口を取り外し、手順に従って施工する事で簡単にランドリー空間の省スペース化がはかれます。
- DIY感覚で取り付けが行える水栓コンセントです。

ご注意 リフォーム用水栓コンセントを施工する前に、壁内空間及び既存水栓周りに取付けに必要な空間が確保されているかどうかご確認ください。

寸法図

(単位:mm)

施工手順

施工作業は全て室内から行うことができます。現在ご使用中の給水栓を取り外し、専用シートを使用して壁に穴を開けます。

給水管に本体を接続した後、付属のプレートで固定します。

カバープレートとハンドルを固定します。ある程度の施工のズレは継手の伸縮代が緩和※します。

※給水管エルボの出張り5～3mmまで対応可能です。
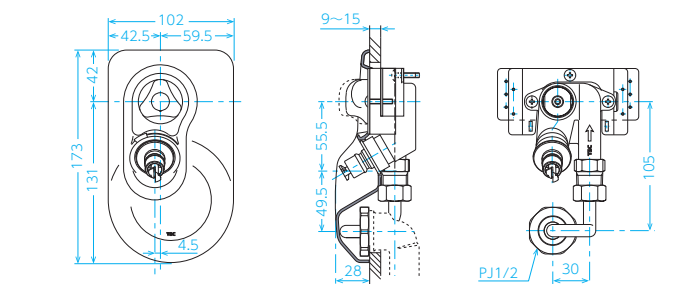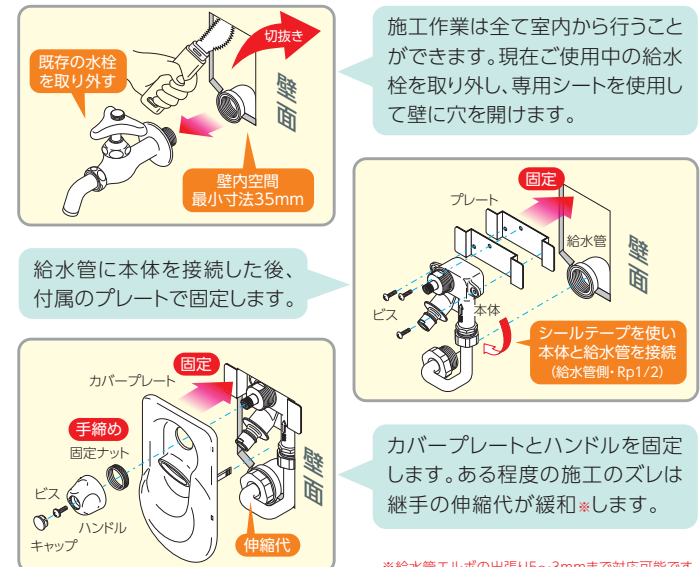
SP1100RS
- 緊急ストッパー付
- 逆止弁付

税抜き ¥8,790

SC1100RS
- 緊急ストッパー付

税抜き ¥8,790

SP1100RSA
- 緊急ストッパー付
- 逆止弁付
- ウォーターハンマー緩衝機能付

税抜き ¥9,730